




19" - Funkgeräteträger für digitale Funkgeräte

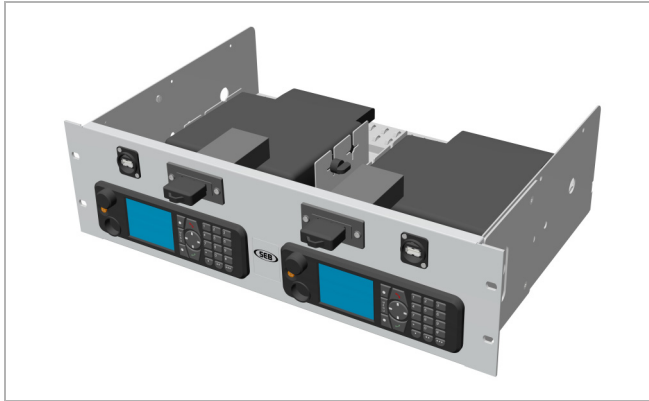


Produktbeschreibung

Die 19"-Funkgeräteträger sind für den platzsparenden Einbau von Funkgeräten in 19"-Schranksystemen konzipiert. Die Funkgeräteträger bieten Platz für zwei Funkgeräte und ermöglichen eine komfortable „Plug&Play“-Montage.

Aussparungen in den Frontplatten, spezielle Halterungen für die Funkgeräte und weiteres Zubehör sind bereits so vorbereitet, dass die jeweiligen Funkgerätetypen direkt verbaut werden können.

Bei den Funkgeräteträgern wird unterschieden zwischen Geräteträger für digitale Funkgeräte der Hersteller Sepura/Motorola und Geräteträger für analoge Funkgeräte und Radios

Die Funkgeräteträger sind mit 2 Höheneinheiten (2 HE) oder drei Höheneinheiten (3 HE) erhältlich. Bei der 3 HE Variante besteht die Möglichkeit einen Kartenleser und einen Universalsteckverbinder (bspw. für eine frontseitige Erreichbarkeit der Programmierschnittstelle) je Funkgerät einzubauen. Zusätzlich kann zwischen einer Ausführung für 12 V Gleichspannung und einer 230 V Netzspannung gewählt werden.

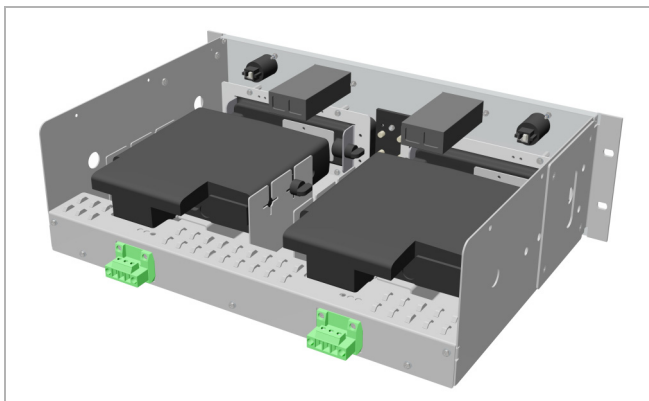

Produktübersicht*

FGT2040	Sapura SRG3500/3900 - 2 HE / 12 V DC
FGT2045	Sapura SRG3500/3900 - 2 HE / 230 V AC
FGT2050	Sapura SRG3500/3900 - 3 HE / 12 V DC
FGT2055	Sapura SRG3500/3900 - 3 HE / 230 V AC
FGT3040	Motorola MTM800FuG - 2 HE / 12 V DC
FGT3045	Motorola MTM800FuG - 2 HE / 230 V AC
FGT3050	Motorola MTM800FuG - 3 HE / 12 V DC
FGT3055	Motorola MTM800FuG - 3 HE / 230 V AC

*Weitere Funkgeräte-Typen auf Anfrage

Technische Daten

Maße (B/H/T)	435 mm / 88 mm / 300 mm (19" 2 HE) 435 mm / 132,5 mm / 300 mm (19" 3 HE) (ohne Befestigungswinkel/Steckverbinder)
Material	Stahl / DC 01+Z E / 1-1,5 mm
Farbe (Standard)	Frontplatte: Lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet, matt, Feinstruktur
Gewicht ca.	7,6 kg (2 HE) / 9,9 kg (3 HE) inkl. Einbaumaterial
Spannungsversorgung	230 V AC (Kaltgerätekupplung) oder 12 V DC
Leistungsaufnahme	je nach Funkgerät und Ausführung
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit	Relative Feuchte: 5 % bis 95 % nicht kondensierend
Schutzart	IP30 (Frontplatte)
Lieferumfang	4er Satz 19"-Befestigungsschrauben und je nach Ausführung:
230 V AC	2 x Netzgerät 12 V / 8,5 A 1 x Y-Netzkabel 2 x Sicherung
12 V DC	2 x Schraubbare Steckverbinder
Motorola	2 x Verbindungsleitung zwischen Bedienteil und S/E-Teil 2 x Stromversorgungskabel GKN6270A
3 HE	2 x Blindabdeckung Kartenleser 2 x Blindabdeckung Universalverbinder