Diagnose- und Wartungstool DWT6010

Produktbeschreibung

Das SEB Diagnose- und Wartungstool DWT6010 dient der Überprüfung und Wartung aller an einer VoIP-Fire-Anlage angeschlossenen Geräte aus der Ferne.

Im SEB Web-Interface des DWT6010 werden alle Geräte und der jeweilige Zustand der einzelnen Geräte übersichtlich angezeigt.

Mit dem SEB Diagnose- und Wartungstool können alle an einer SEB VoIP-Fire-Anlage angeschlossenen Geräte mit geringem Aufwand auf dem aktuellsten Softwarestand gehalten werden. Hierbei besteht die Möglichkeit die neueste Firmware auf ein oder mehrere Geräte gleichzeitig aufzuspielen.

Darüber hinaus besteht zu Diagnosezwecken hier die Möglichkeit, Daten des betreffenden Gerätes oder aber mehrerer betroffener Geräte auszulesen, herunterzuladen und auszuwerten.

Die Verwaltung erfolgt unkompliziert über das übersichtlich aufgebaute SEB Web-Interface des DWT6010 unter Verwendung eines aktuellen Web-Browsers. Weitere Software zur Verwaltung wird nicht benötigt.

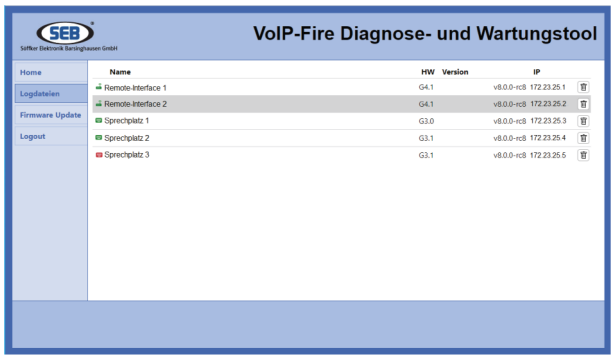

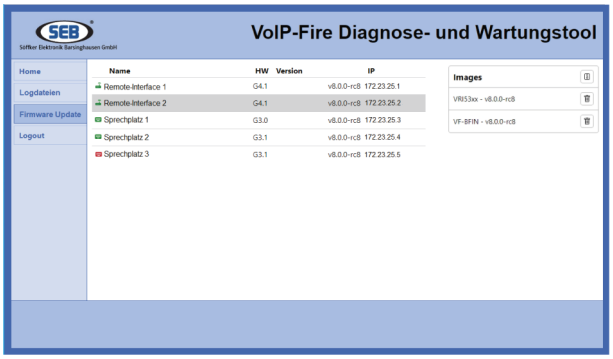

Weiter auf der Rückseite

Söffker Elektronik Barsinghausen GmbH
Hermann-Bahlsen-Straße 5
30890 Barsinghausen

Tel. 05105 / 7766-55

Mail info@goseb.de

www.goseb.de

Diagnose- und Wartungstool DWT6010

Technische Daten	
Spannungsversorgung	12 V DC (10 - 15 V) 230 V AC bei Verwendung der SEB Spannungsversorgung SVE1012/2012/3012
Leistungsaufnahme	nominal ca. 6 W - maximal 10 W (12 V DC)
Zündungseingang	Pin 1: 12 V für externen Schalter oder Brücke, Pin 2 (Eingang): für externe 12 V-Spannung (z.B. Zündung)
Schaltausgang	Optokoppler, max. 24 V DC; 0,5 A
Schalteingang	12 V auf Pin 1 für externen Schalter (potentialfrei)
ca. Maße (B/H/T) (ohne Einbausatz, ohne Steckverbinder)	219 mm / 44 mm / 197 mm
Material / Gehäuse	Stahl DC01
Farbe (Standard)	Lichtgrau (RAL 7035), pulverbeschichtet, matt, Feinstruktur
Gewicht	ca. 2 kg
Umgebungstemperatur	-10 °C bis + 50 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis + 60 °C
Luftfeuchtigkeit	Relative Feuchte: 5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Schutzart	IP30
Anschlüsse	Vorne: - 2x Ethernet - 2x USB Typ A Hinten: - 2x Spannungsversorgung 12 V DC (10-15 V) - 1x Zündungseingang - 1x Schaltein- und Ausgang
Lieferumfang	2x Phoenixstecker für 12 V-Versorgungseingang 1x Phoenixstecker für Zündungseingang 1x Phoenixstecker für den Schaltein- und Ausgang
Einbausätze (separat erhältlich)	zum Einbau von 1/2-19"-Gehäusen an der Wand, auf dem Boden oder im Kfz oder zum Einbau von 1/2-19"-Gehäusen in 19"-Schränke
SEB Spannungsversorgung (separat erhältlich)	SVE1012 - Spannungsversorgung für ein Gerät SVE2012 - Spannungsversorgung für ein Gerät mit integriertem 5-Port-Switch SVE3012 - Spannungsversorgung für die Versorgung von bis zu sechs Geräten

Söffker Elektronik Barsinghausen GmbH
Hermann-Bahlsen-Straße 5
30890 Barsinghausen

Tel. 05105 / 7766-55
Mail info@goseb.de

www.goseb.de