

Systembeschreibung



DECT-System

Das SEB DECT-System bietet die komfortable Kombination einer Voll-Duplex-Sprachverbindung und einer parallelen Datenübertragung von Tastendrücken und Rückmeldungen. Die Komponenten des SEB DECT-Systems zeichnen sich durch die vielfältige Einsetzbarkeit und die industrielle, robuste Verarbeitung aus.

Die SEB DECT-Basisstation 3000 ist für den direkten Anschluss an die SEB VoIP-Fire Funkbesprechungsplätze und Stationspulte konzipiert.

An einer SEB DECT-Basisstation lassen sich bis zu fünf SEB DECT-Mobilteile anlernen, die sich in einer offenen Duplexverbindung befinden.

Die SEB DECT-Mobilteile der Produktlinie DMT111x und DMT4110 ermöglichen eine einfache Bedienung der wichtigsten Tasten des SEB VoIP-Fire-Funkbesprechungsplatzes aus der Ferne. Zusätzlich ermöglichen sie die einfache Überwachung des Funkverkehrs sowie das problemlose Führen von Funk- und Telefongesprächen (annehmen, halten, beenden).

Je nach Anwendungsbereich ist das SEB DECT-Mobilteil mit elf Tasten (für VoIP-Fire Funkbesprechungsplätze) oder fünf Tasten (für Stations-pulte) ausgestattet. Headsets des Herstellers GN Netcom und Jabra lassen sich direkt am Mobilteil über eine QD-Kupplung anschließen.

Für das SEB Stationspult ist neben der Taste „PTT“ eine weitere (im Funkgerät programmierbare) Funktion, wie zum Beispiel „Sprechwunsch“, über das Mobilteil auslösbar.

Merkmale DECT-Mobilteile DMT111x / DMT4110

- + Verfügbar in den Ausführungen mit elf und fünf Tasten
- + Direkte Anschlussmöglichkeit eines Jabra-Headsets mit QD-Kupplung, ohne Adapterkabel
- + Lautstärketasten zur direkten Einstellung der Hörerlautstärke
- + Leistungsstarker, langlebiger Li-Ion-Akku ohne Memoryeffekt
 - Mind. 14 Std. Akkulaufzeit (normales Gesprächs-aufkommen)
 - Kurze Wiederaufladezeit (3 Std. für volle Kapazität)
 - Ladung durch Auflegen in der optional erhältlichen Ladeschale oder über die Micro-USB-Buchse
- + Mehrstufige Akkuzustandsanzeige
- + Akustische Akku- und Reichweitenwarnung
- + Stabiler Gürtelclip


Merkmale DECT-Basisstation 3000

- + Voll-Duplex-Sprechverbindung mit paralleler Datenübertragung
- + Übertragung von bis zu 8 Tastenfunktionen an den Funkbesprechungsplatz
- + Übertragung von bis zu 8 Zuständen an das Mobilteil (Anzeige über die beleuchteten Tasten)
- + Robuste Industrie- und Behördenausstattung
- + Aktueller DECT-Standard nach ETSI ETS 300 444 (GAP)
- + Durchdachte Konzeption mit zahlreichen Varianten
- + Basisstation für VoIP-Fire und Stationspult
- + Verbesserter Funkbetrieb durch Doppelantenne
- + Verschlüsselter Betrieb: Verschlüsselung AES 128

Produktübersicht

DMT111x	Mobilteil mit 5 Tasten für SEB Stationspult und Sonderanwendungen
DMT4110	Mobilteil mit 11 Tasten für SEB VoIP-Fire
BS3000	Basisstation für SEB VoIP-Fire und SEB Stationspult
BS2100	Basisstation für Sonderanwendungen mit geänderten Anschlüssen, z.B. zum direkten Anschluss an Funkgeräten, Funkvermittlungen und Telefonen

[Weiter auf der Rückseite](#)

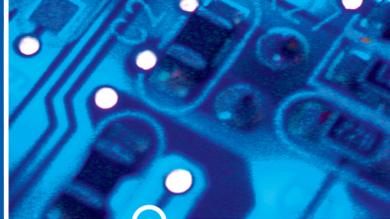

FUNKTECHNIK - DECT

Systembeschreibung



Technische Daten DECT-Mobilteil DMT111x / DMT4110

Maße (B/H/T)	65 mm / 100 mm / 24 mm
Material / Gehäuse	ABS-Kunststoff
Farbe (Standard)	Schwarz (RAL 9005)
Gewicht	ca. 120 g
Spannungsversorgung	3,7 V DC (über integrierten Lithium-Ionen-Akku)
Leistungsaufnahme	ca. 0,25 W
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit	Relative Feuchte 5 % bis 95 % nicht kondensierend
Schutzart	IP30
Lieferumfang	Headset-Kabel: QD-Kupplung

Zubehör:

- SFT26410 Ladestation DLT3110
- SFT26400 Einbausatz Ladestation DLT3110
- SFT26415 Wandmontagesatz Ladestation DLT3110

Technische Daten DECT-Basisstation 2100/3000

Maße (B/H/T)	92 mm / 150 mm / 28 mm
Material / Gehäuse	ABS-Kunststoff
Farbe (Standard)	Grauweiß (RAL 9002)
Gewicht	ca. 175 g
Spannungsversorgung	12 V DC (über Funkbesprechungsplatz)
Leistungsaufnahme	ca. 1,1 W
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit	Relative Feuchte 5 % bis 95 % nicht kondensierend
Schutzart	IP30

Lieferumfang
nur DECT-Basisstation 3000:
LAN-Kabel: gelb, 2 m

Zubehör

- MME-SEB2936.300 Halter DECT-Basisstation mit seitlicher Befestigung z.B. für Novus SlatWall
- MME-SEB3173.300 Halter DECT-Basisstation mit zentraler Befestigung z.B. für Monitor-Säulen Novus TSS