

Multibedienplatz VBP6110



Produktbeschreibung

Der SEB Multibedienplatz bietet die komfortable Möglichkeit, die Funktionen eines Funkbesprechungsplatzes, eines Telefons und/oder der Haustechnik von einem Gerät aus zu bedienen. Die Hör- und Sprechwege sowie die Schalt-Ein- und Ausgänge können so bequem und übersichtlich verwaltet werden.

Das horizontal schwenkbare, kontrastreiche, Multi-Touch fähige 10.1"-Display zeigt die jeweiligen Funktionen strukturiert und übersichtlich an. Über beleuchtete Sensortasten lässt sich zwischen den verschiedenen Bedienoberflächen problemlos hin und her wechseln. Zwei beleuchtete Slider mit Fingermulden ermöglichen die schnelle und einfache Bedienung der Lautstärken von Betriebslautsprecher und Mithörlautsprecher.

Die Besprechung des SEB Multibedienplatzes erfolgt wahlweise über das integrierte Mikrofon, einen Handapparat, ein kabelgebundenes Headset oder das drahtlose Headset-System SEB DECT mit Fernbedienungsmöglichkeiten.

SDS-Nachrichten und Parametrierungen können bequem über eine Bildschirmstastatur eingegeben werden.

Der Multibedienplatz VBP6110 bietet die Möglichkeit, über bis zu 3 Netzwerkanschlüsse (1x davon per USB), die Netze für Funk, Telefonie und Haustechnik getrennt anzuschließen. Dies bietet eine einheitliche Bedienung und Besprechung von verschiedensten Kommunikationseinrichtungen wie z.B. Telefone, Funkgeräte oder Tür- und Zellenprechstellen.

Zusätzlich ist es möglich, eine Verbindung zu anderen Funk- bzw. Bedienplätzen (einzeln oder als Sammelruf) über „Platz-Ruf“ aufzubauen. Über „Notruf“ kann die interne Notruf-Funktion genutzt werden, um im Notfall schnell und unkompliziert alle angeschlossenen Funk- bzw. Bedienplätze sowie einen (konfigurierten) Funkteilnehmerkreis zu erreichen.

Der SEB Multibedienplatz bietet externe Anschlussmöglichkeiten für:

- + Handapparat
- + Headset kabelgebunden (mono oder stereo)
- + drahtlos Headset-System SEB DECT
- + Notruftaste
- + Externe Lautsprecher (Betrieb, Mithören)
- + Externes Mikrofon
- + Externe Sprechtaete
- + Fußtaete
- + Externes Tastenfeld mit programmierbaren Tasten
- + 1 x USB-Zubehöranschluss
- + 2 x LAN zur Anbindung an unterschiedliche Netze (bspw. VoIP-Fire- und Haustechnik-Netz) oder zur redundanten Anbindung
- + 1 x lokales Endgerät bspw. analoges Funkgerät, Telefon oder Notrufabfrageplatz über entsprechendes Interface

Hauptfunktionsbereiche



Telefon:
Bis zu 2 SIP-Clients und/oder ein extern angeschlossenes Endgerät mit Funktionen wie Gesprächsannahme, Telefonbuch, Kurzwahlen, etc.



Funktechnik:
Einheitliche Bedienung und Besprechung von verschiedenen Funkgeräten




Haustechnik:
Ansteuerung von bspw. Toren, Türen, Schranken, Alarmer, Licht, etc. mit vielfältigen Funktionen



Extras:
Für Programmerweiterungen und Sonderfunktionen

[Weiter auf der Rückseite](#)

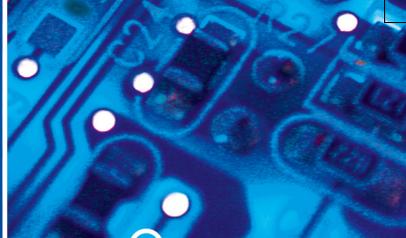

FUNKTECHNIK - VoIP-Fire

Multibedienplatz VBP6110

Leistungsmerkmale

- + 2 Telefonleitungen
- + Anruflisten
- + Anrufe tätigen / annehmen
- + Anrufweitschaltung
- + Halten
- + Rufumleitung
- + Telefonbücher (dezentral)
- + Kurzwahltaasten

Endgeräte

- + Audio Codecs (G711a, G711u)

Leistungsmerkmale Telefonie

- + Rufweiterleitung mit Rückfragen
- + 3er Konferenz
- + Weiterleiten bei besetzt
- + Weiterleiten bei nicht verfügbar

Weitere Funktionen auf Anfrage.

Technische Daten

Multibedienplatz VBP6110	
Maße (B/H/T)	283 mm / 280 mm / 162 mm Höhe zugeklappt: 74 mm
Display	10.1", Multi-Touch
Material / Farbe	Aluminium, natureloxiert
Gewicht	ca. 3,5 kg
Spannungsversorgung	12 V DC (10 - 14,5 V; 3 A; 24 V DC über ext. Wandler möglich)
Leistungsaufnahme	12 W
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit	Relative Feuchte: 5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Schutzart	IP31
Lieferumfang	1 x Tischnetzteil 1 x Reinigungstuch 1 x Anschlussstecker für Lautsprecher 1 x Anschlussstecker für Mikrofon 1 x Anschlussstecker für Stereo-Headset